


# 親レジ・子レジ 接続のトラブル

子レジの起動時、以下の画面で止まってしまった場合の対処方法

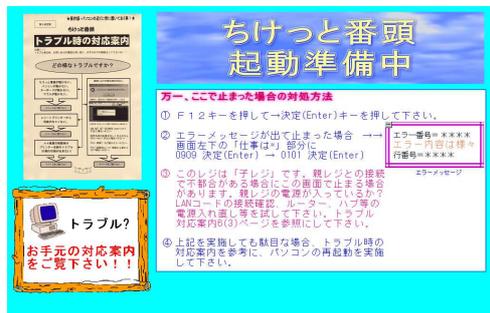


・子レジ起動時、親レジを認識しないと、この画面で止まります。

- ① まず、F12キーを押して、その後、Enter を（これで直らない場合②へ）
- ② ネットワーク（親レジ・子レジの接続）でトラブルの発生が考えられます。以下の対処を実施。

**対処1** LAN ケーブル の確認 (コード の接続の確認、断線等がないかの確認、LAN 接続部分のランプ 点灯確認)

**対処2** ルーター、ハブの電源のOFF（1分放置して再度ON）その後、全レジ再起動  
 （電源OFF方法――ACアダプターを抜いて下さい。接続ランプ等が消え電源が切れました）

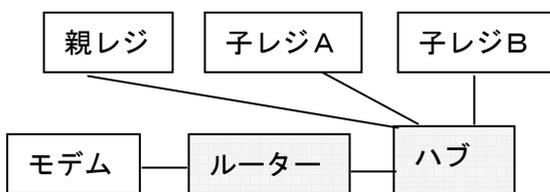

ルーター見本写真  
 ルーターとは各レジからのLANコードが集約されている機械です



このルーターの電源を切ってみて下さい。

**\*ルーター、ハブとは複数台のパソコンを接続する装置です。**

注・ルーターとハブが一体になっているものもあります。

- ・ルーター、ハブの電源をOFF・ONでネットワーク接続を再構築します。
- ・インターネットの接続が出来ない場合は、モデムの電源OFF・ONを試して下さい。

★ カール点滅の場所に入力しようとする、他の文字が入ったり、一度で入力出来ない場合

上記の表の中から該当番号を入力  (無い場合はEnter)

(上記は、Fキー検索ボタンを押した時にM文字が入った例)

**対処方法** キーボード 左上部の半角/全角キーを押して下さい。又は、8ページを参考にパソコンの電源の再起動をして下さい。原因は 半角/全角キーを押してしまった為です。

**カナ入力とローマ字入力の変更 方法1 - プロパティで切り替える**

日本語入力場面に於いて、IME ツールバー上の [プロパティ] ボタン、または、コントロール パネル上の [キーボード] - [言語] の [プロパティ] ボタンをクリックして、MS-IME のプロパティを表示し、[全般] タブの [入力設定] にある [ローマ字入力/かな入力] を変更します。

**カナ入力とローマ字入力の変更 方法2 - ALT + カタカナ・ひらがなキーで切り替える**

日本語入力場面に於いて、Alt キーを押しながら、カナカナ・ひらがな キーを押すと、MS-IME のプロパティの [入力設定] をローマ字入力/かな入力に切り替えることができます。たとえばローマ字入力中で、Alt + カナカナ・ひらがなキーを押すと、かな入力に切り替わります。

